


# Flüssigkristallanzeige DSM-0822A

Achtung: 3.6V Ausführung!

**Controller: PCF8576**

PIN 1:  $V_{LCD}$   
PIN 2:  $V_{SS}$   
PIN 3:  $V_{DD}$   
PIN 4:  $S_{CL}$   
PIN 5:  $S_{DA}$

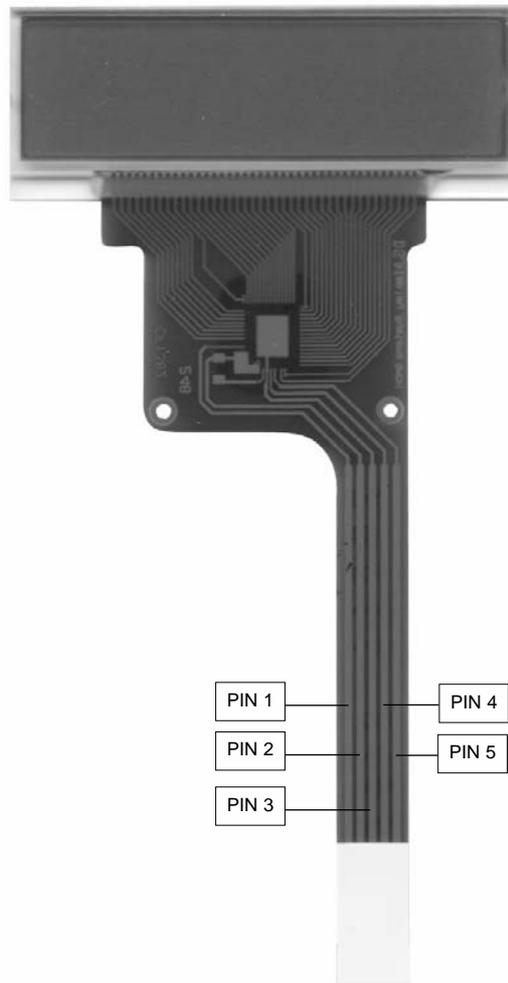

1. Keine Summentoleranz: Toleranz beliebiger Teilungen zueinander  $\pm 0,1$
2. In angesteuertem Zustand sichtbare Elektrodenteile außerhalb der Sichtfläche möglich.
3. Transflektive Ausführung, in angesteuertem Zustand dunkle Symbole auf hellem mit Transfektorfolie hinterlegtem Umfeld.
4. Operating Temp.:  $-30^{\circ}\text{C}$  bis  $+85^{\circ}\text{C}$
5. Storage Temp.:  $-40^{\circ}\text{C}$  bis  $+90^{\circ}\text{C}$